Fiche technique

Spa KAIPO Duo - modèle 2 places allongées

Nous vous prions de trouver ci-dessous plus de détails concernant le modèle que vous avez choisi :

Fiche technique

Fiche descriptive :

Le Spa Kaïpo duo est un modèle 2 places, idéal pour une installation en salle de bain, il permet de profiter de toutes les capacités de massage d'un véritable spa et d'une détente maximum en lumière grâce à la chromothérapie.

- ❑ 2 places allongées avec massage dorsal par 6 jets réglables et 6 jets fixes, massage des jambes par jet d'air à 12 buses et jets d'eau à 12 buses, 4 jets plantaires, 6 buses de massage latérales.
- ❑ Total 46 jets d'eau et d'air
- ❑ Réchauffeur intégré permettant de maintenir l'eau du spa en température jusqu'à 41°, pour une utilisation à volonté.
- ❑ Ozonateur de traitement intégré permettant une désinfection de l'eau lors de l'utilisation.
- ❑ Chromothérapie intégrée avec 1 spot a changement de couleurs (7 couleurs) et 28 fibres optiques intégrées
- ❑ Radio FM intégrée et panneau de commande digital. Tablettes en marbre.
- ❑ 2 Appuies têtes.

Spa caractéristiques :

Dimensions : 1800x1200x680

Pompes : 2 pompes de massage (2x1.5 CV)
1 pompe à air (700 W)

Traitement : Ozonateur

Châssis : acier inoxydable

Poids à vide : 150 kg

Chauffage : 1,5 KW

Coque : Acrylique renforcée

Habillage : PVC

Jets :

34 jets d'eau + 12 buses d'air en acier inoxydable

Les deux pompes de massage et le générateur de bulles sont commandés depuis ce panneau. La température du spa et la durée de massage sont contrôlées également par le panneau de commande digital rétro-éclairé avec sa télécommande.

Fiche technique

Equipements de série :

Chromothérapie intégrée 7 couleurs + 2 reposes têtes.

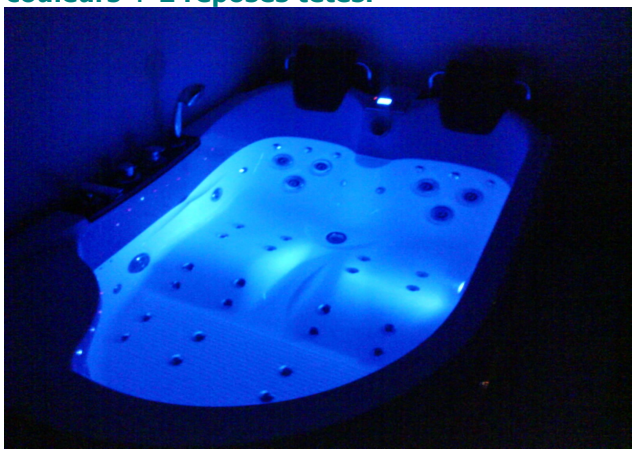

2 boutons de réglages des injecteurs d'air.

3 tablettes en marbre, Mitigeur, douche

Système de chromothérapie 7 couleurs associées à une ligne d'eau éclairée.

Ligne d'eau éclairée

Panneau de commande digital et boîtier de contrôle

Ligne Spa contact@promo-spa.fr www.promo-spa.fr ou www.promo-balneo.fr

Tel **09.63.46.60.45** du lundi au vendredi de 9h30 à 19H00. Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Fiche technique

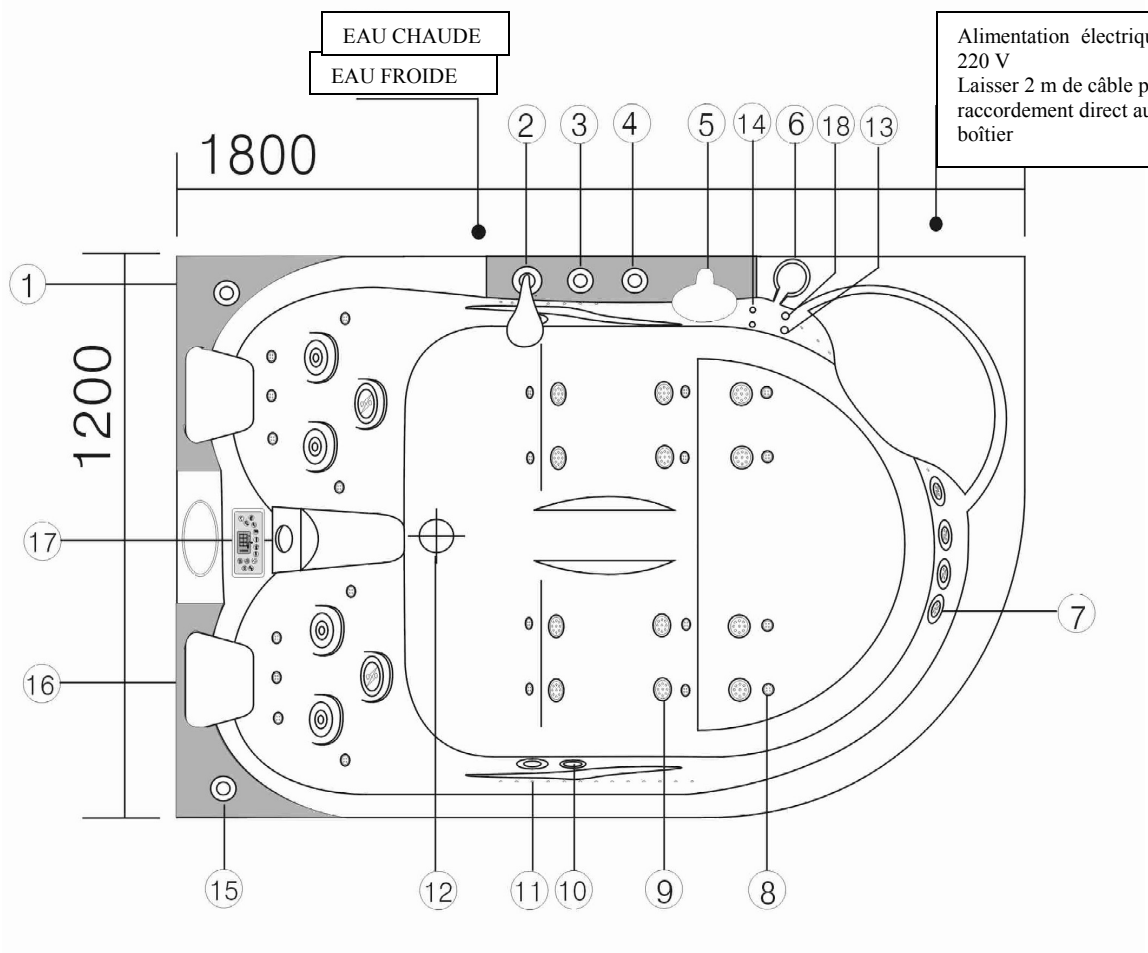

1.Ajustement air
2.Douche
3.Mitigeur
4.Réglage d'eau
5.Chute d'eau
6.Porte verre
7.Jets réglables
8.Jets rotatifs
9.Jets d'air
10. Lumières
11.Lumières
12.Evacuation
13.Ozonateur
14.Détecteur d'eau
15.Réglage d'eau
16.Appuies têtes

Fiche technique

17.Commande digitale

18.Détecteur de température

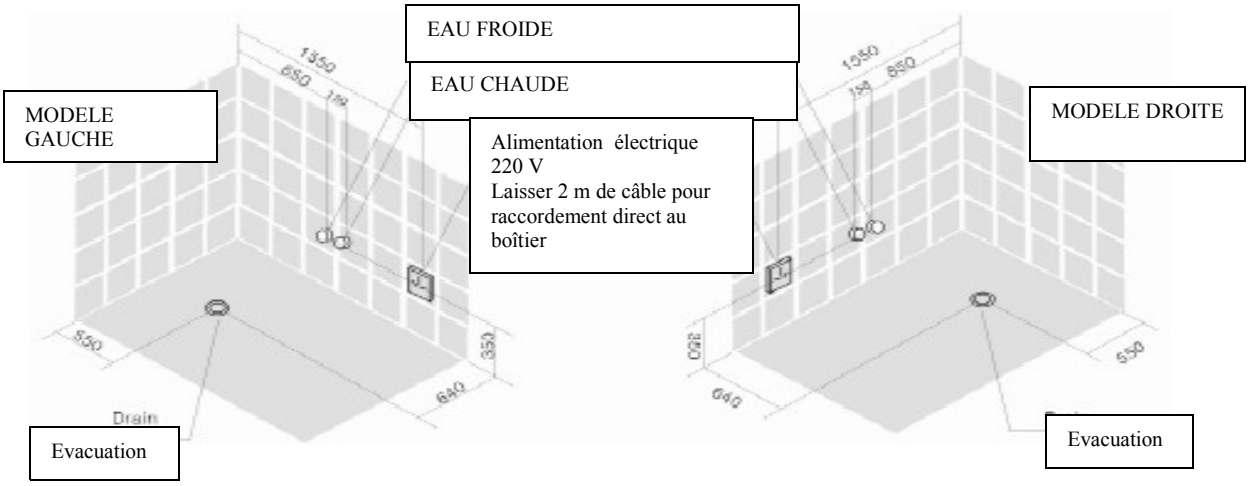

Mode de livraison :

La livraison s'effectuera **obligatoirement** à l'adresse de livraison indiquée sur le bon de commande aux risques et périls de l'acheteur après règlement complet du matériel.
Ligne SPA se décharge de toutes responsabilités en cas de retard de livraison suite à une mauvaise saisie de l'adresse de livraison à la commande. Tous retards de livraison causés par les sociétés de transports routiers ou maritimes ne pourront engager la responsabilité de Ligne SPA ou entraîner une annulation de commande.
En outre l'acquéreur doit prévoir impérativement un accès facile pour un camion équipé d'un hayon pour la dépose au sol du matériel de balnéothérapie.
Le client doit également impérativement prévoir une zone dégagée pour déposer le spa et doit se charger du portage du spa jusqu'au lieu d'installation 3 ou 4 personnes sont nécessaires.
Notre prestation de livraison se limite à la dépose du matériel dans la zone précisée ci-dessus.
Nos livreurs se chargeront de l'évacuation des déchets d'emballage.
Si l'installation prévue du matériel par le client est située dans une zone autre que celle précisée ci-dessus, il devra prévoir à sa charge le matériel de manutention nécessaire à l'opération.
Toute réception doit être effectuée en présence des livreurs et doit être systématiquement vérifiée dans son contenu avant de signer le bon de livraison. Vous devez indiquer sur le bon de livraison et sous forme de réserves manuscrites accompagnées de votre signature, toute anomalie concernant la livraison. Vous devez également confirmer les réserves au transporteur au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception du colis et transmettre une copie du courrier à Ligne SPA. Si les produits nécessitent d'être renvoyés, ils doivent l'être dans les deux jours qui suivent la livraison. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée. En outre, le retour du produit ne pourra être accepté que pour les produits dans leur état d'origine (emballage, accessoires, notice, etc). En cas de problème, en indiquer la raison sur le bordereau de livraison (obligatoire) et nous contacter au plus vite. En cas d'absence de bordereau de livraison, la refuser et nous contacter.

Fiche technique

Mise en service :

Mettre en service votre spa consiste à le poser sur une surface plane et horizontale résistant à une pression de 190 kg /m² répartie sur des pieds réglables en hauteur. Le spa doit être installé en intérieur.

Etape 1 : réglage de l'horizontalité à l'aide des pieds réglables.

Etape 2 : **raccordement au réseau d'eau et d'évacuation par un plombier.**

Etape 3 : **raccordement au réseau électrique par un électricien (consiste à connecter le câble à l'intérieur du coffret de sécurité du SPA et à le raccorder au réseau EDF via un disjoncteur différentiel performant et spécifique), laisser 2 m de câble sortir du mur pour le raccordement direct au spa sans prise ou connectique.**

Votre spa a été soigneusement conçu pour proposer une sécurité maximum contre les chocs électriques. En cas de mauvais câblage les dispositifs de sûreté du SPA seront inefficaces. Un mauvais câblage peut causer une électrocution, un risque du feu, ou d'autres risques de dommages au matériel. Lors de la mise en route vous devrez lire et suivre les indications de la notice de mise en service.
Référez-vous aux paramètres de la plaque signalétique et au manuel d'installation livré avec le SPA. Tous les travaux électriques de raccordement doivent être effectués par un électricien **professionnel expérimenté.**

Pour votre spa Kaïpo prévoir une alimentation électrique monophasée 2P+T (avec prise de terre) : **220V / 50 hertz (19 A, câble 3X 4mm²) - puissance maxi consommée 4,4 KW avec disjoncteur différentiel très sensible, de qualité et adapté en tête de la ligne (CONSULTER UN PROFESSIONNEL).**